


Produkteigenschaften		dureco Boden	
Format		1285 x 192 x 12,0 mm	635 x 327 x 12,0 mm
Fuge		umlaufende Fuge	
Profilierung		SmartConnect Pro	
Glanzgrad		matt	
Verpackung	Paket:	6 Stück je Paket (ca. 1,48m ²)	7 Stück je Paket (ca. 1,45 m ²)
	Palette:	52 Pakete je Palette (ca. 76,98 m ²)	32 Pakete je Palette (ca. 46,51 m ²)
Gewicht	Paket:	16,5 kg	16,17 kg
	Palette:	880 kg	540 kg

Toleranzen: Anforderung DIN EN 13329

Ebenheit, f [%] [concave/convex]	≤ 0,50/ ≤ 1,0 (Länge) ≤ 0,15/ ≤ 0,20 (Breite)	Fugenöffnungen, o [mm]	≤ 0,15 (Mittelwert) ≤ 0,20 (Einzelwert)
Höhendifferenz, h [mm]	≤ 0,10 (Mittelwert) ≤ 0,15 (Einzelwert)	Dicke, t [mm]	≤ 0,50
Rechtwinkligkeit, q [mm]	≤ 0,20	Länge, l [mm]	l ≤ 1500mm ≤ 0,5; l > 1500mm ≤ 0,3
Geradheit, s [mm/m]	≤ 0,30	Breite, w [mm]	± 0,10, wmax - wmin ≤ 0,20mm

Produktaufbau:

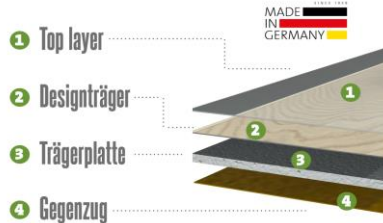

Garantie (gemäß unserer separaten Garantiebestimmungen)	Wohnbereich 20 Jahre	Hinweise	
---	----------------------	----------	--



Klassifizierung

	Nutzenklasse	Prüfnorm	Bewertung
	Nutzenklasse Stark beanspruchter privater Wohnbereich	EN 685	23
	Nutzenklasse Stark beanspruchter gewerblicher Bereich	EN 685	33
	Brandklasse	EN 13501-1	Cfl - s1
	Gleitwiderstand/Rutschhemmung	EN 13893	technische Klasse DS
	elektrostatisches Verhalten	EN 1815	antistatischer Fußboden < 2 kV
	Formalehyidgehalt	EN 717-1	E1
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	$R \leq 0,073 \text{ (m}^2\text{K)/W} \pm 15\%$
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	$0,110 \text{ W/(m}^*\text{K)} \pm 15\%$
	Fußbodenheizung - Warmwasser und elektrisch	EN 1264-2	Für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 27 °C nicht überschreiten. Ebenso geeignet sind elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit.
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 13329	Gruppe 1 +2 = Grad 5 Gruppe 3 ≥ Grad 4
	Dickenquellung	EN 13329	≤ 5 %
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 13329	keine sichtbaren Beschädigungen bei Typ 0
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 13329	keine sichtbaren Veränderungen oder Schäden wie in EN 425:2002 definiert
	Stoßfestigkeit	EN 13329	kleine Kugel ≥15 N, große Kugel ≥1000 mm
	Abriebbeanspruchung	EN 13329	AC5 (≥ 6000 Umdr.)
	Resteindruck nach konst. Belastung	EN 13329	≤ 0,05 mm
	Verbindungsfestigkeit	EN 13329	längs 1,0 kN/m, quer 2,0 kN/m
	Lichtechtheit	EN 13329	Graumaßstabsstufe ≥ 4 bei Typverfärbung 6 des Blaumaßstabes
	Abhebefestigkeit	EN 13329	≥1,25 N/mm ²
	Maßveränderung nach Änderung der relativen Luftfeuchte	EN 13329	längs ≤ 0,9mm, quer ≤ 0,9 mm
	Mikrokratzfestigkeit	EN 13329	≤ MSR-B2

Änderung durch:	ter Hürne	Datum:	Dez. 19	Aktualisierung:	http://www.terhuerne.de
-----------------	-----------	--------	---------	-----------------	---